

## CARACTERÍSTICAS


Doble Aislamiento  
 Durabilidad Mecánica  
 Durabilidad Eléctrica  
 Temperatura de Operación  
 Características Eléctricas  
 Entrada de Cable

10,000,000 operaciones min.  
 1,000,000 operaciones min.  
 -5°C a +40°C  
 AC15 : 3A / 240VCA  
 PG 11

Protección  
**IP65**




**Metálicos**

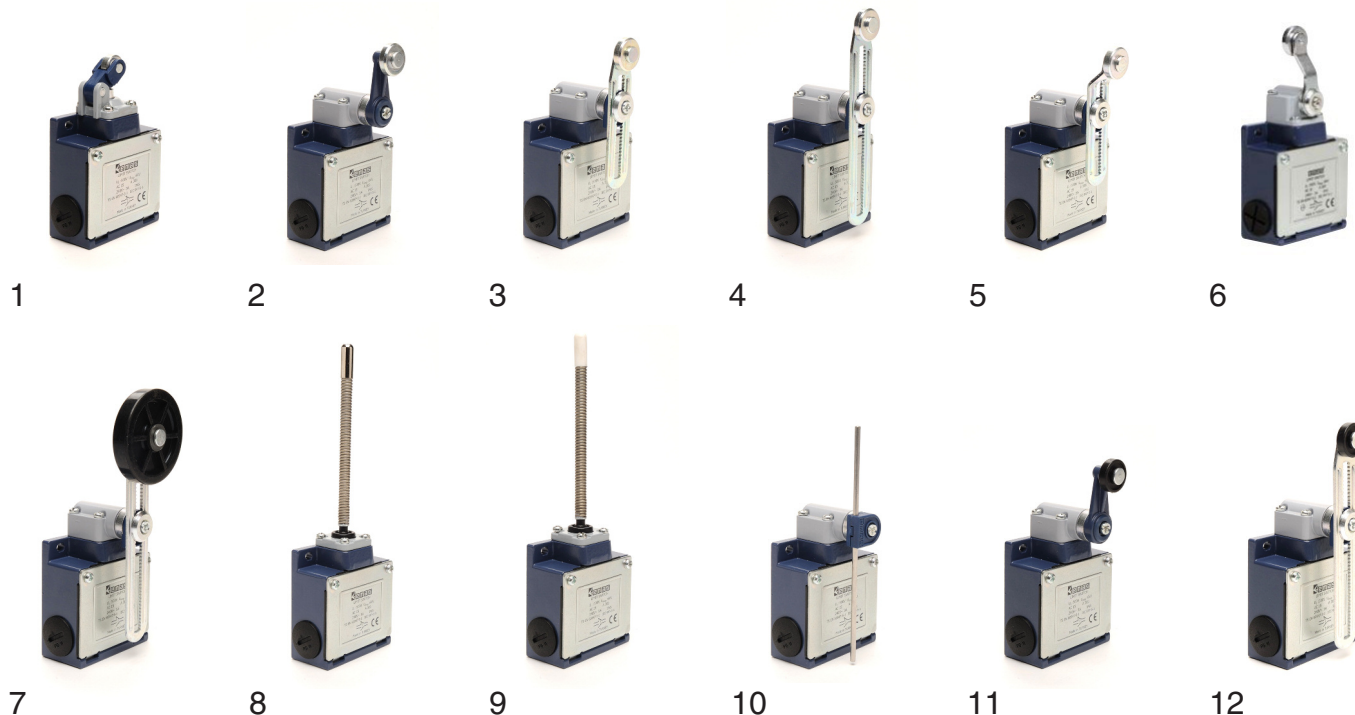

#	Código	Función 1 N.O. + 1 N.C.
1	L53K13MIM311	Roldana metálica giratoria de 14mm Ø, movimiento lineal
2	L53K13MEM121	Roldana metálica giratoria de 18mm Ø, movimiento angular
3	L53K13MEM122	Roldana metálica giratoria de 18mm Ø, palanca corta ajustable, movimiento angular
4	L53K13MEM123	Roldana metálica giratoria de 18mm Ø, palanca larga ajustable, movimiento angular
5	L53K13MEM124	Roldana metálica giratoria de 18mm Ø, palanca angular ajustable, movimiento angular
6	L53K13MEM125	Roldana metálica giratoria de 18mm Ø, palanca angular, movimiento angular
7	L53K13MEL123	Roldana plástica giratoria de 50mm Ø, palanca larga ajustable, movimiento angular
8	L53K13SOM102	Palanca espiral con punta metálica, acción rápida, movimiento angular (multidireccional)
9	L53K13SOP102	Palanca espiral con punta plástica, acción rápida, movimiento angular (multidireccional)
10	L53K13REM121	Varilla ajustable de fibra de vidrio 130mm, movimiento angular
11	L53K13MEP121	Roldana plástica giratoria de 18mm Ø, movimiento angular
12	L53K13MEP123	Roldana plástica giratoria de 18mm Ø, palanca larga ajustable, movimiento angular

### Dimensiones

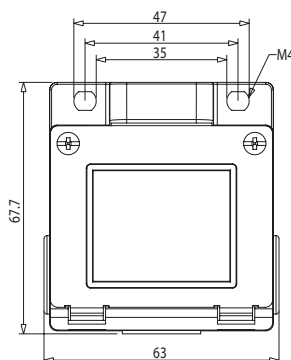

L53

Nota: Todas las dimensiones se muestran en milímetros, para convertir a pulgadas, dividir entre 25.4