



## NX2 - Cajas de instalación

### 1. General

- 1.1 Tensión nominal: 230Vca 50/60Hz;
- 1.2 Número de módulos: 8, 10, 14, 18, 28, 36
- 1.3 Corriente nominal máxima (A): 1 fase = 100A, 3 fases = 63A;
- 1.4 Aumento de temperatura permisible de la caja: 40°;
- 1.5 Grado de protección: IP2XC;
- 1.6 Norma: UNE-EN 60439-3


### 2. Características

- 2.1 Caja de instalación de superficie  
Además de la guía de montaje estándar, también dispone de un panel frontal para facilitar la fijación.  
Los tornillos de fijación son fáciles de enroscar y desenroscar.
- 2.2 Admiten en su interior todos los aparatos modulares que cumplan las normas UNE correspondientes.
- 2.3 Con tirador de apertura fácil.
- 2.4 Las cajas NX2 incorporan tornillos para la conexión de las líneas de neutro y de tierra.
- 2.5 Carcasa totalmente de plástico.

## Aparata modular Cajas de instalación



### 3. Dimensiones generales y de montaje (mm)

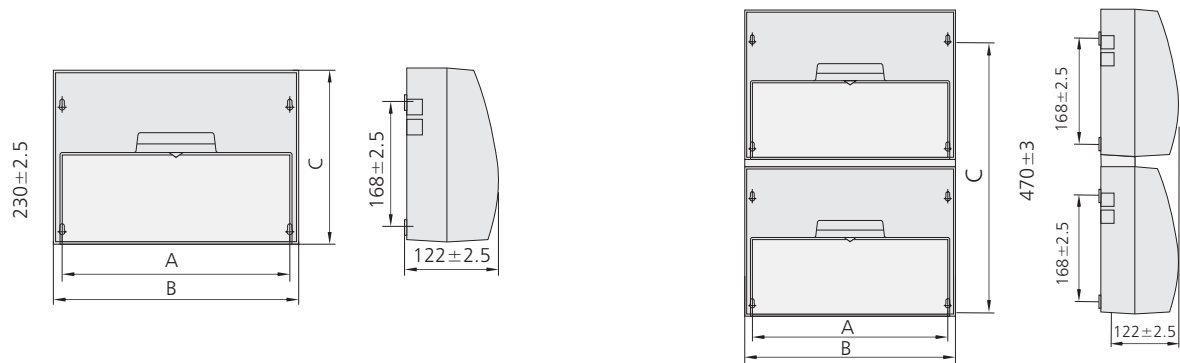

Modelo	A	B	C	Observación:
NX2-8	194±2.5	218±2.5	230±2.5	Una fila
NX2-10	232±2.5	256±2.5	230±2.5	
NX2-14	302±2.5	326±2.5	230±2.5	
NX2-18	374±2.5	398±2.5	230±2.5	Dos filas
NX2-28	302±2.5	326±2.5	470±3	
NX2-36	374±2.5	398±2.5	470±3	

Modelo	Número de módulos	Referencias y Códigos	
		Referencia	Código
NX2	8	*	982309
NX2	10	151001	971256
NX2	14	151002	971257
NX2	18	151003	971258
NX2	24	*	985553
NX2	28	*	985554