



## NX8 - Cajas de instalación

### 1. General

- 1.1 Tensión nominal: 230Vca, 50/60Hz;
- 1.2 Número de módulos: 5, 8, 12, 15, 20, 24;
- 1.3 Corriente nominal máxima (A): 1 fase = 100A, 3 fases = 63A;
- 1.4 Aumento de temperatura permisible de la caja: 40°;
- 1.5 Grado de protección: IP30;
- 1.6 Norma: UNE-EN 60439-3


### 2. Características

- 2.1 La ventana de la caja de instalación tiene un aspecto novedoso y un funcionamiento práctico y sencillo. El sistema de apertura y cierre es flexible y cuenta con un mecanismo de enganche de la puerta para mantenerla abierta.
- 2.2 Indicación de tensión el interior de la caja por una lámpara de neón de color verde que muestra estado del suministro de energía. Cuenta con un aspecto elegante y una indicación clara.
- 2.3 Admiten en su interior todos los aparatos modulares que cumplan las normas UNE correspondientes
- 2.4 Tapa de color marrón ahumado
- 2.5 Funcionamiento práctico y fiable. Posee un pulsador de apertura, por presión, de la tapa.
- 2.6 Las cajas NX8 incorporan tornillos para la conexión de las líneas de neutro y de tierra.
- 2.7 Empotrables. Carcasa frontal totalmente de plástico.
- 2.8 Caja de empotrar en dos versiones: plástico y metálica.
- 2.9 Colores especiales disponibles bajo demanda.


## Apararata modular Cajas de instalación



### 3. Dimensiones generales y de montaje (mm)

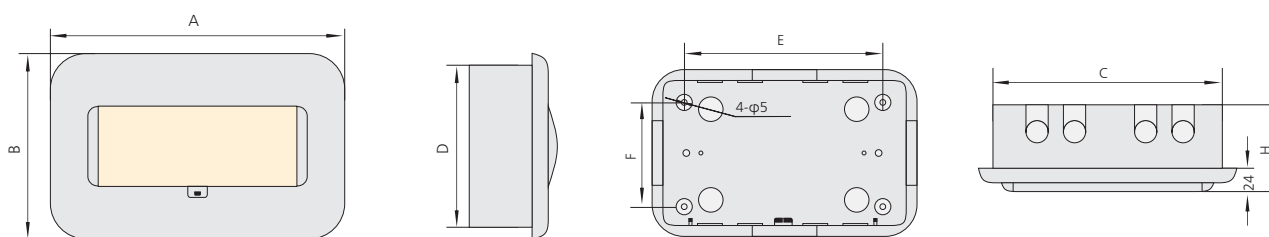

Modelo	A	B	C	D	E	F	H	Observación:
NX8-5	184±0.88	200±0.88	164±0.8	180±0.88	114±0.57	130±0.64	105±0.57	Una fila
NX8-8	238±1.05	200±0.88	218±0.96	180±0.88	168±0.8	130±0.64	105±0.57	Una fila
NX8-12	310±1.25	200±0.88	290±1.25	180±0.88	240±1.05	130±0.64	105±0.57	Una fila
NX8-15	364±1.55	200±0.88	344±1.4	180±0.88	294±1.25	130±0.64	105±0.57	Una fila
NX8-20	274±1.15	350±1.4	254±1.15	330±1.4	204±0.96	280±1.25	105±0.57	Dos filas
NX8-24	310±1.25	350±1.4	290±1.25	330±1.4	240±1.05	280±1.25	105±0.57	Dos filas
NX8-5J	184±0.88	200±0.88	164±0.88	180±0.88	114±0.57	130±0.64	105±0.64	Una fila
NX8-8J	238±1.05	200±0.88	218±0.96	180±0.88	168±0.8	130±0.64	105±0.64	Una fila
NX8-12J	310±1.25	200±0.88	290±1.25	180±0.88	240±1.05	130±0.64	105±0.64	Una fila
NX8-15J	364±1.55	200±0.88	344±1.4	180±0.88	294±1.25	130±0.64	105±0.64	Una fila
NX8-20J	274±1.15	350±1.4	254±1.15	330±1.4	204±0.96	280±1.25	105±0.64	Dos filas
NX8-24J	310±1.25	350±1.4	290±1.25	330±1.4	240±1.05	280±1.25	105±0.64	Dos filas

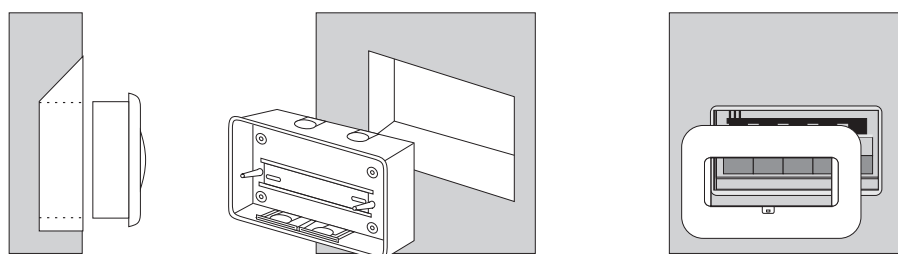

### 4. Información general

Modelo	Número de módulos	Caja para empotrar en pared	Referencias y Códigos	
			Referencia	Código
NX8	5	Plástico	151101	971259
NX8	5	Metálica	151102	971260
NX8	8	Plástico	151103	971261
NX8	8	Metálica	151104	971262
NX8	12	Plástico	151105	971263
NX8	12	Metálica	151106	971264
NX8	15	Plástico	151107	971265
NX8	15	Metálica	151108	971266
NX8	20	Plástico	151109	971267
NX8	20	Metálica	151110	971268
NX8	24	Plástico	151111	971269
NX8	24	Metálica	151112	971270